





Création d'un projet Qt Quick

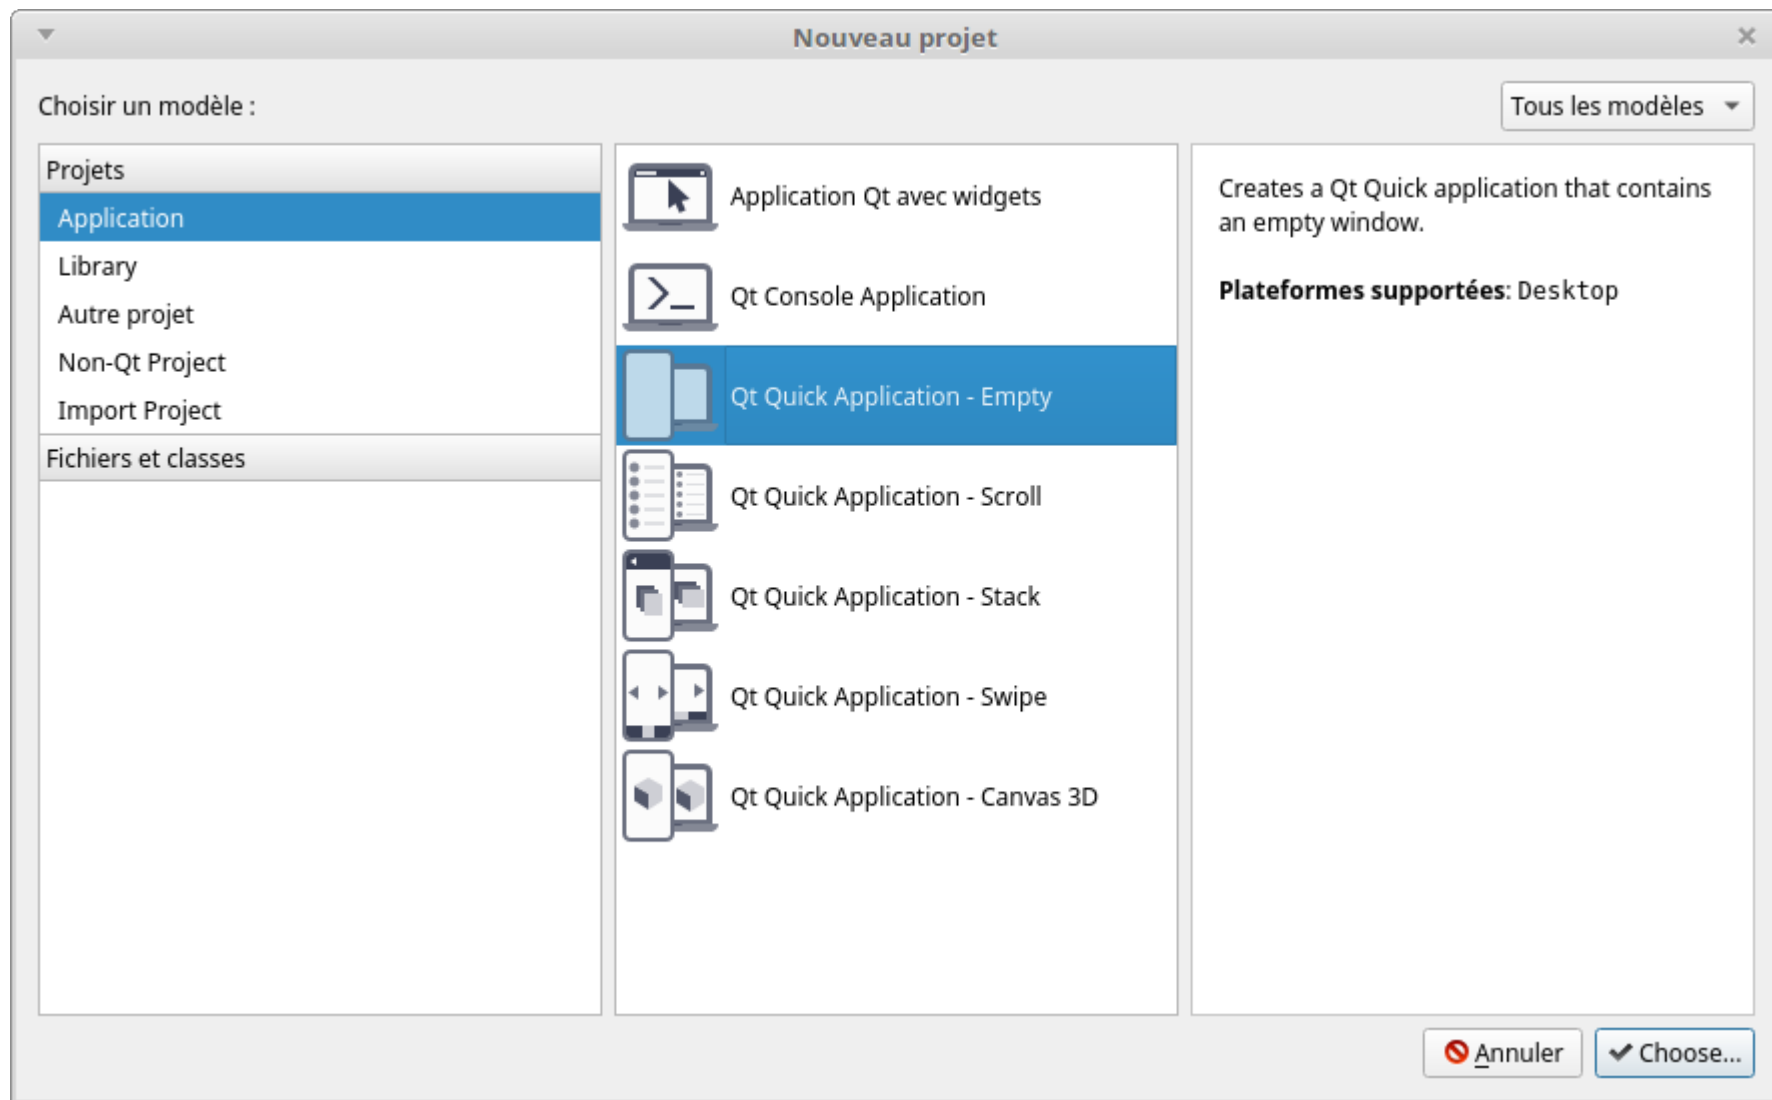


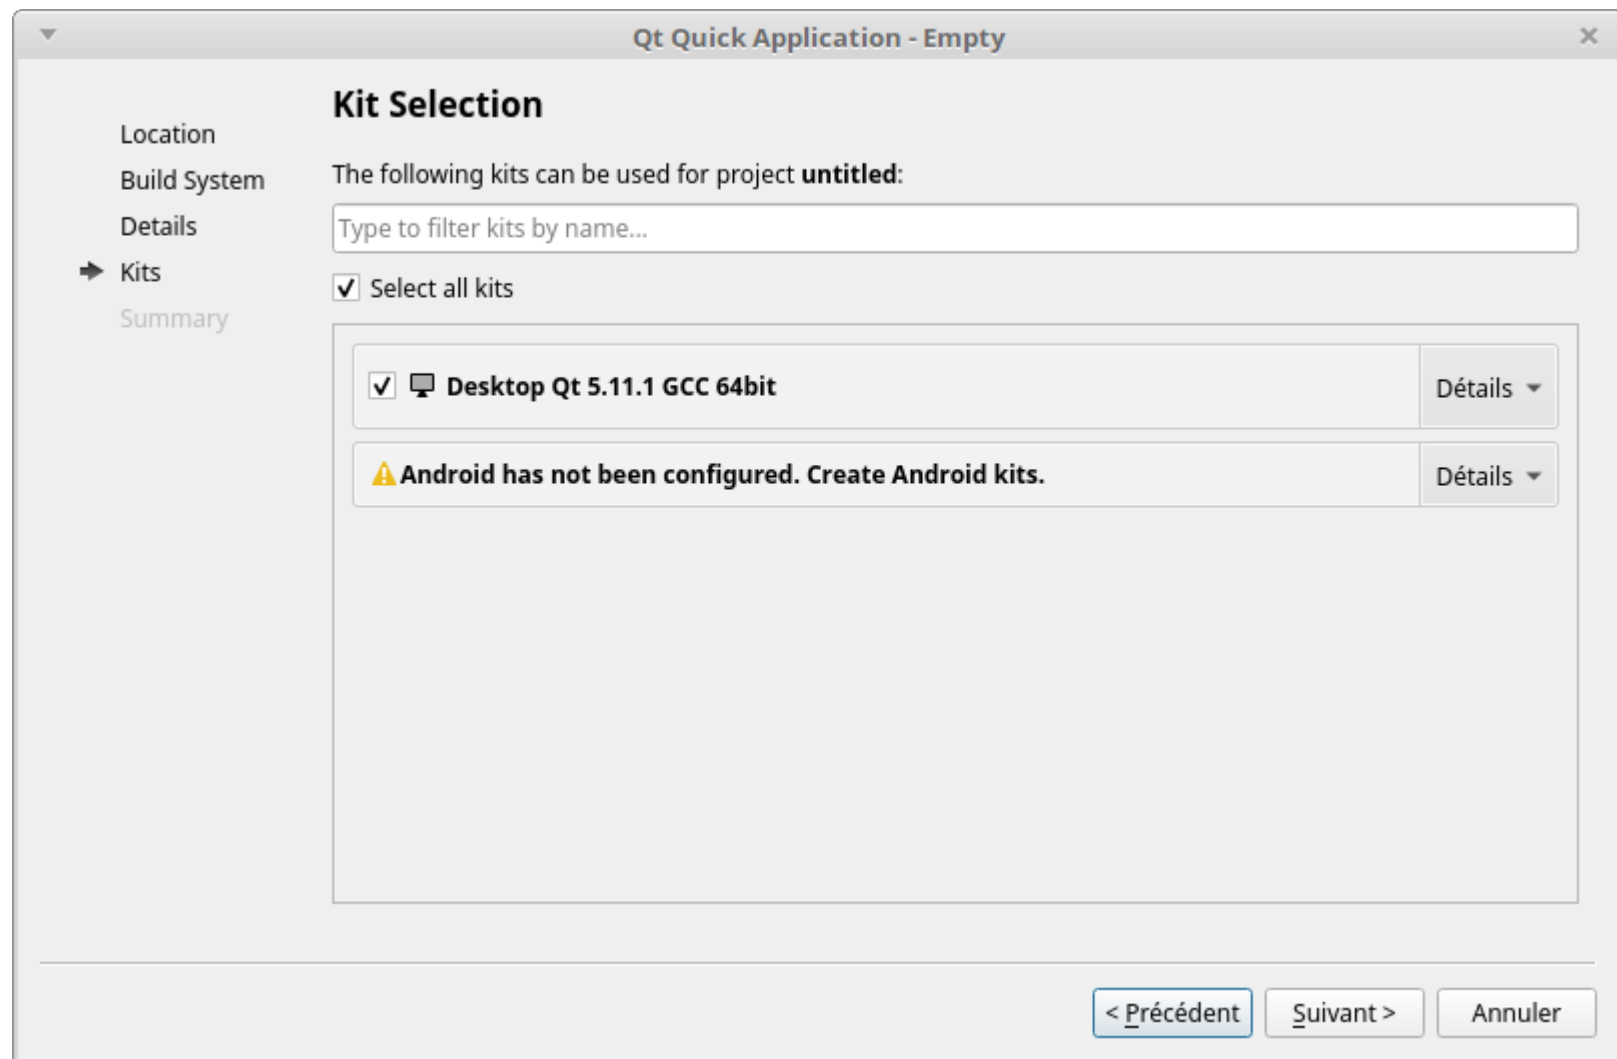



Configuration du kit android

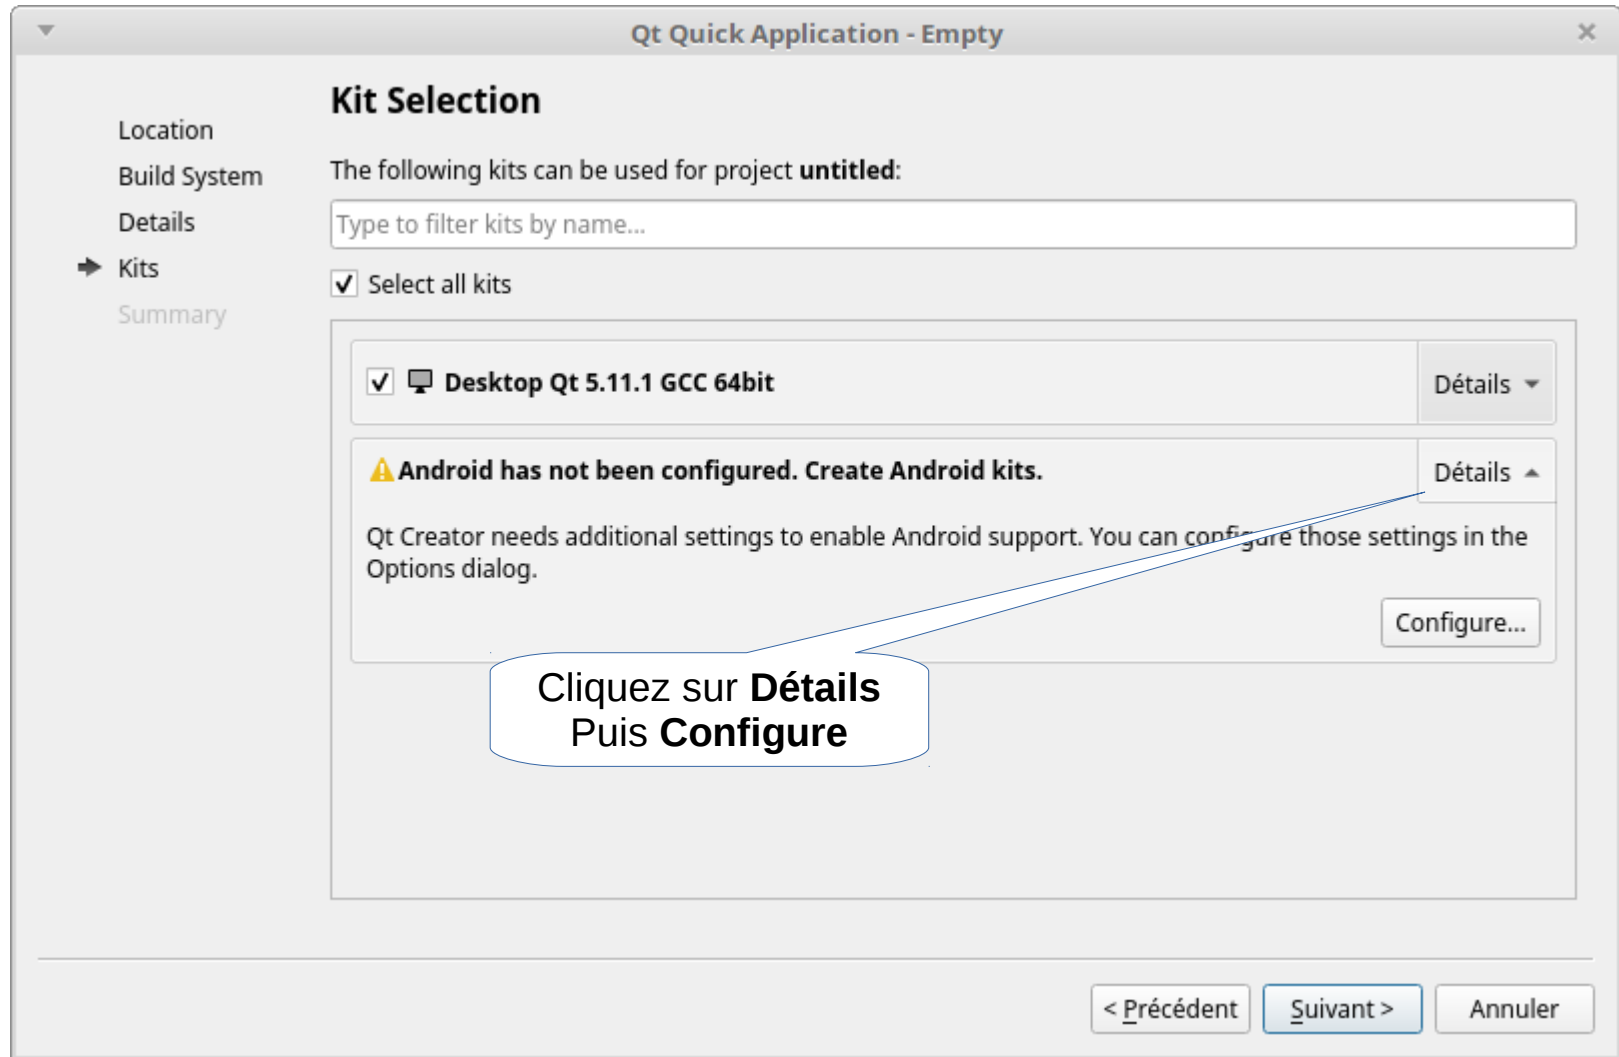


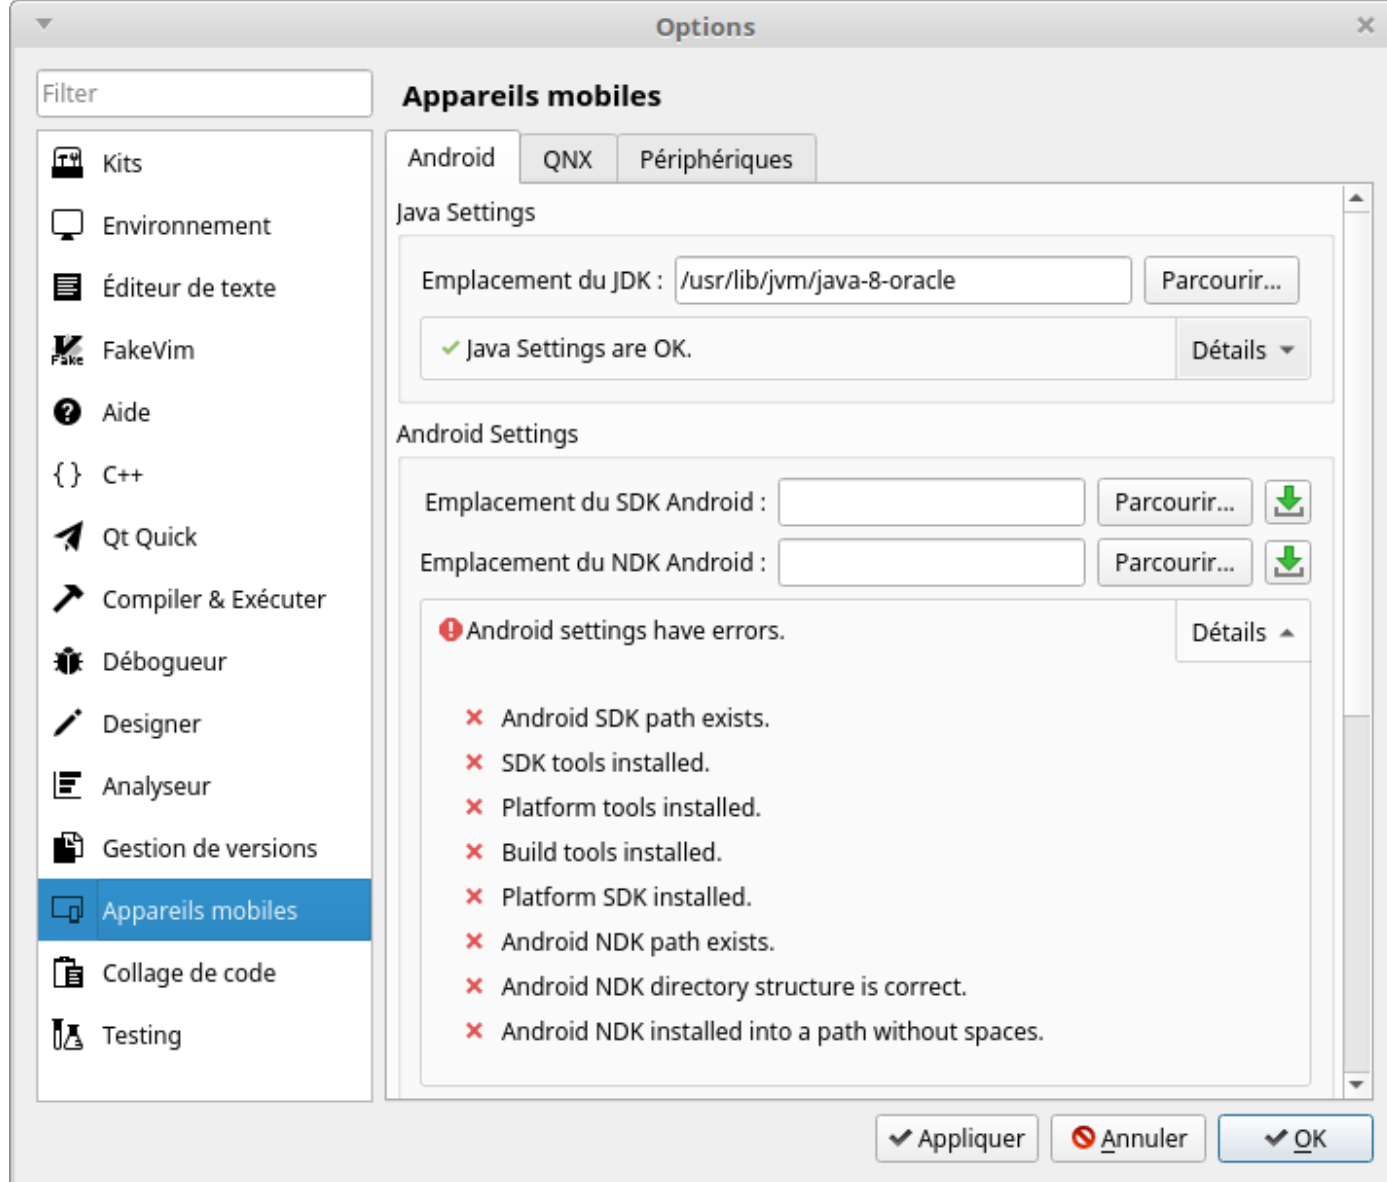


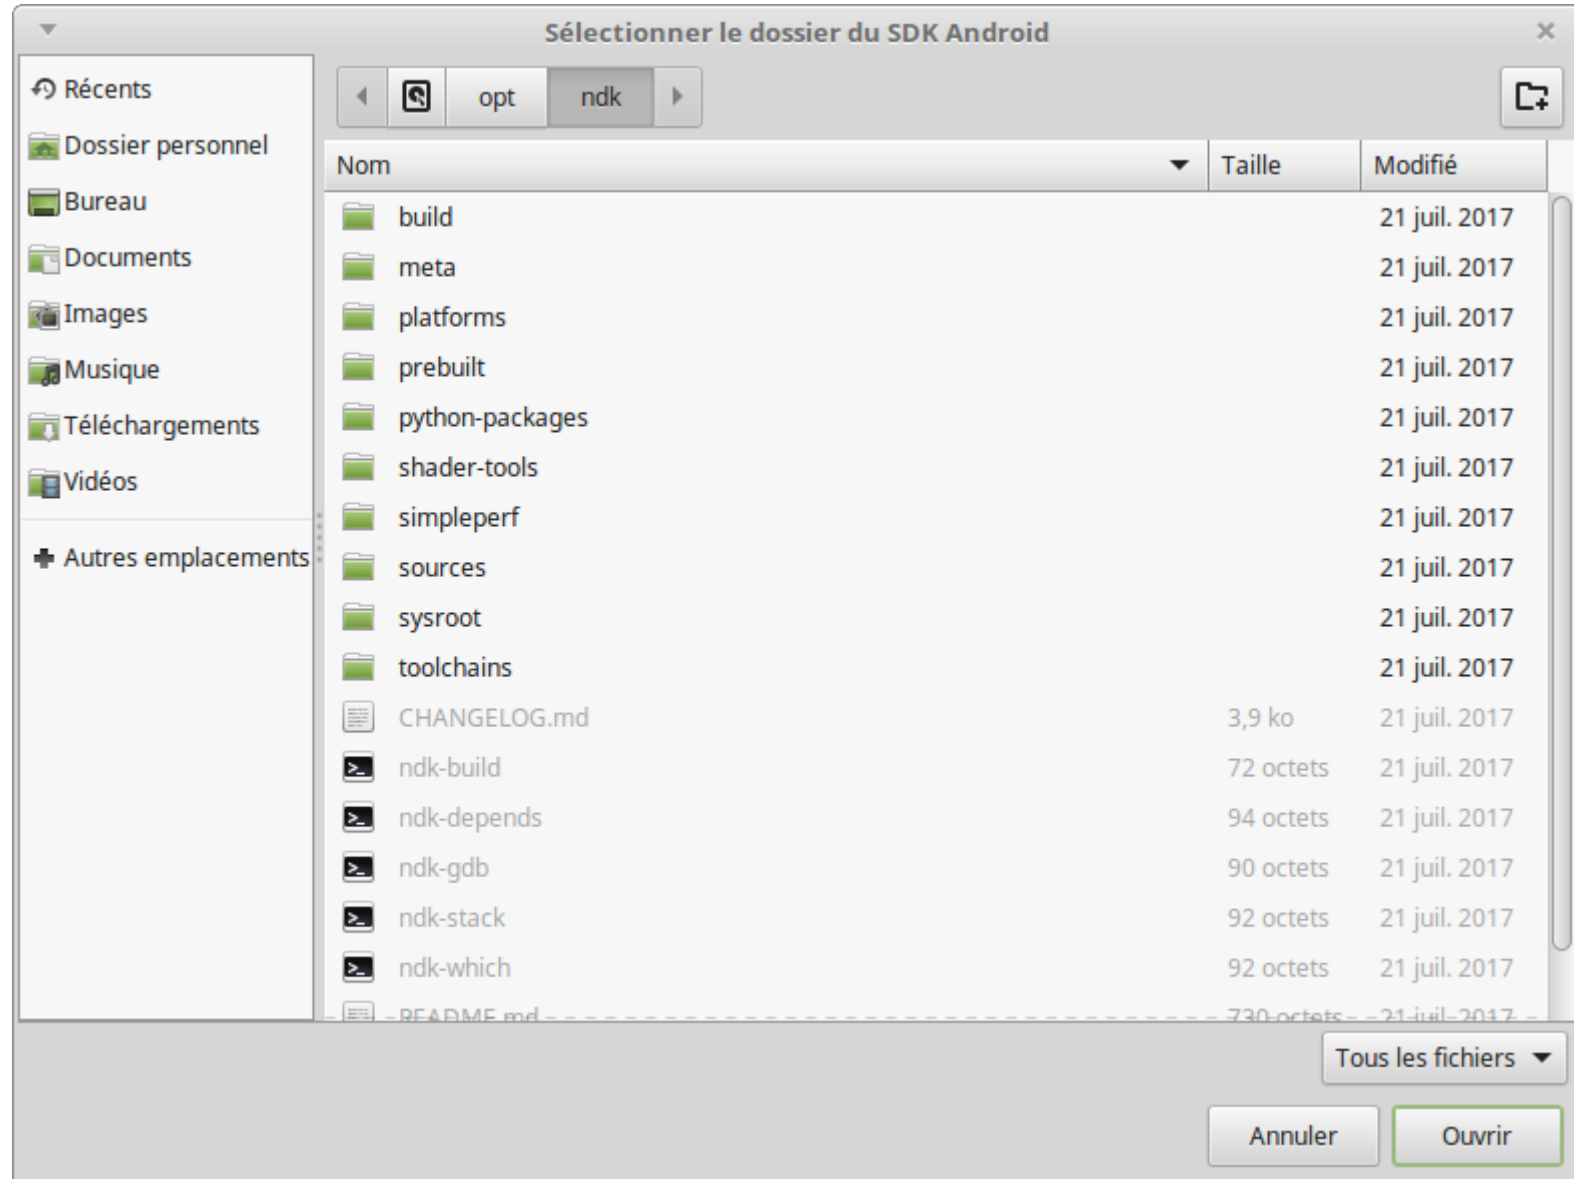

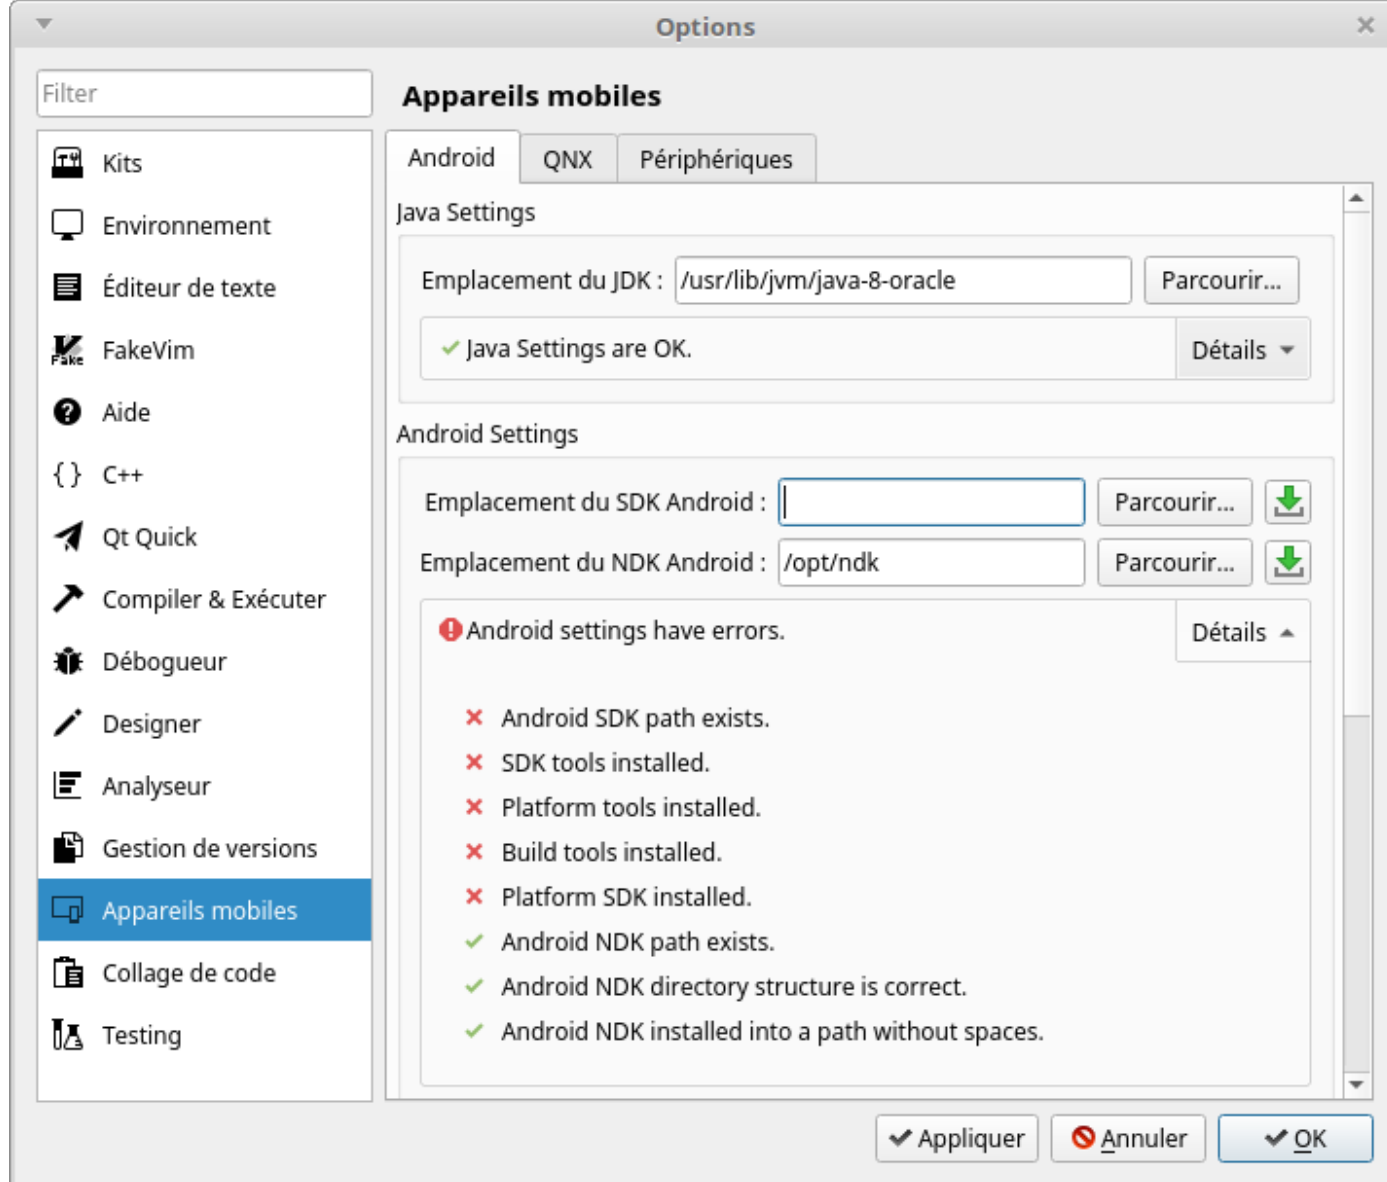

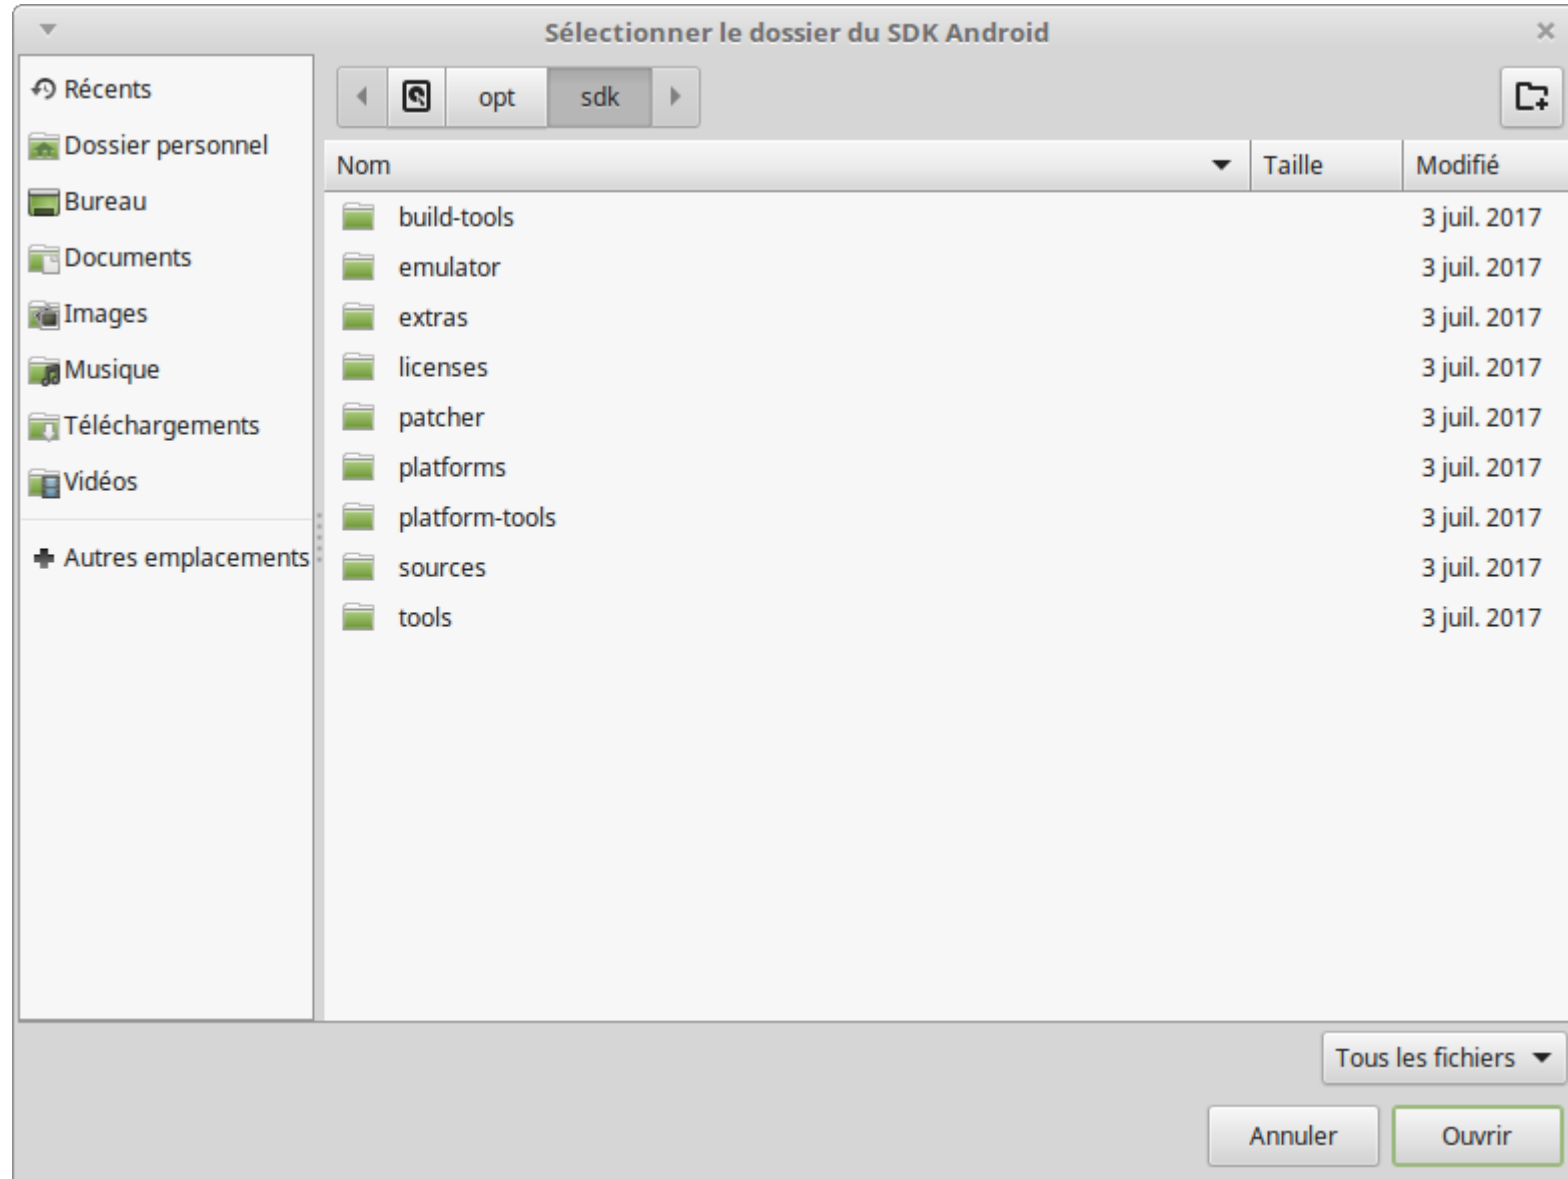

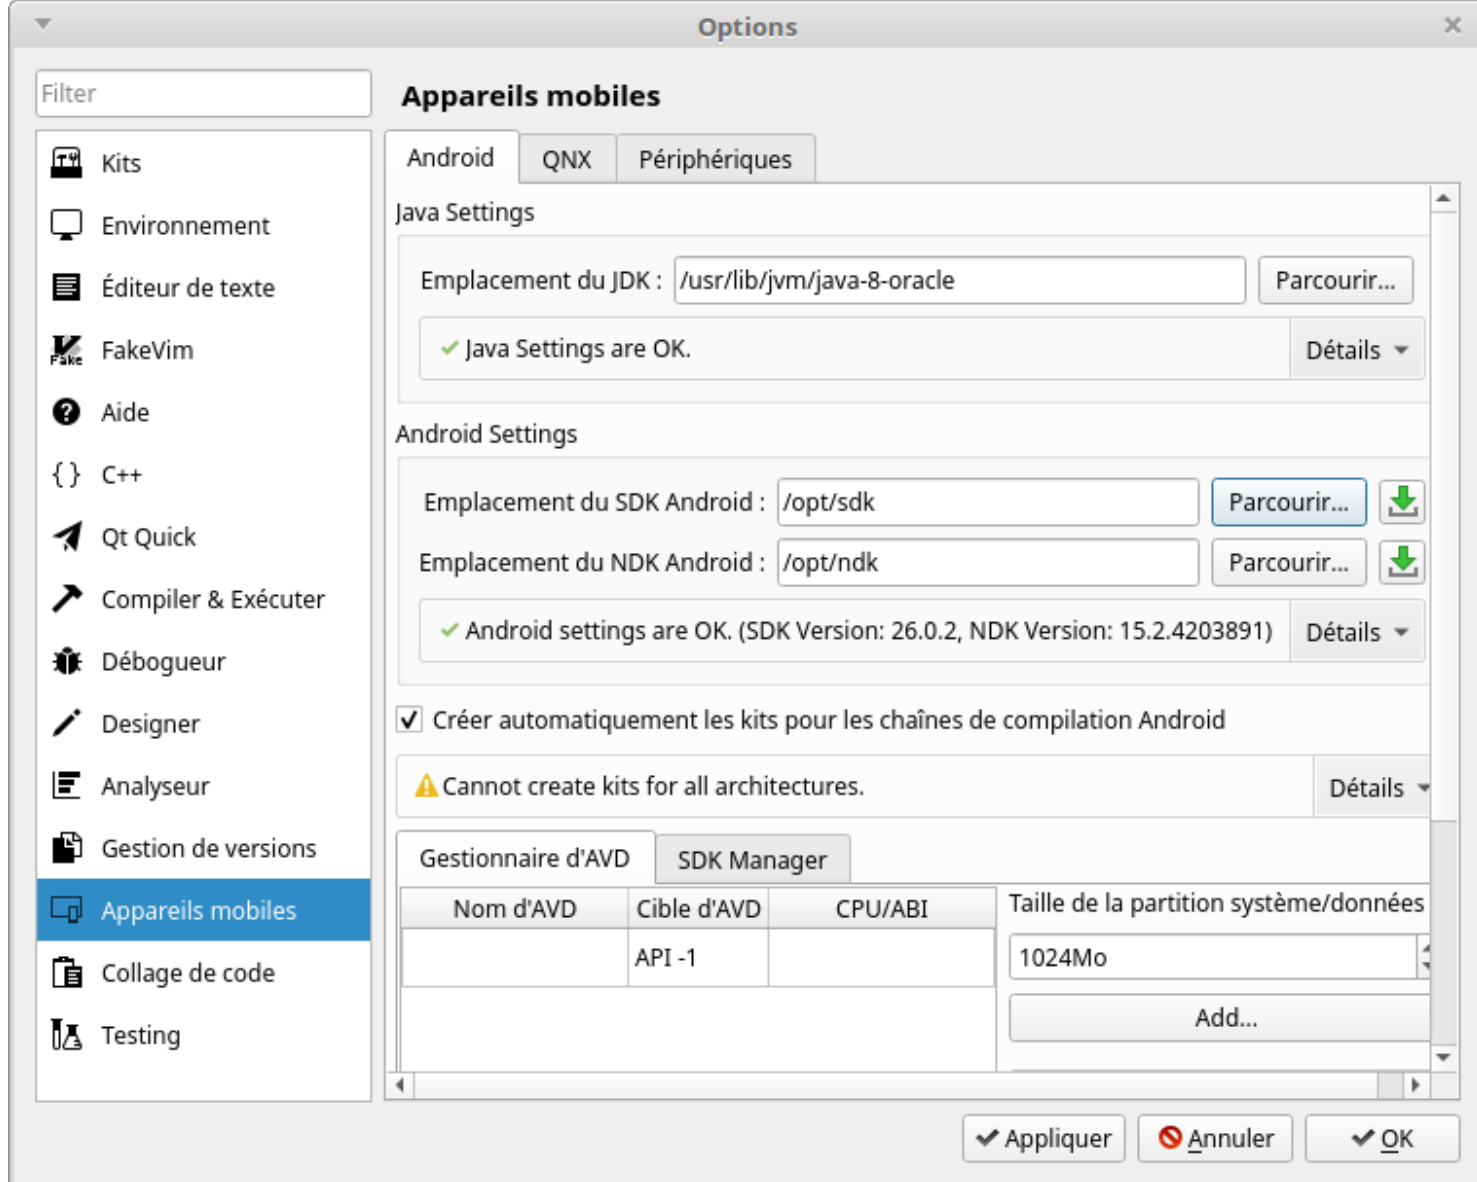

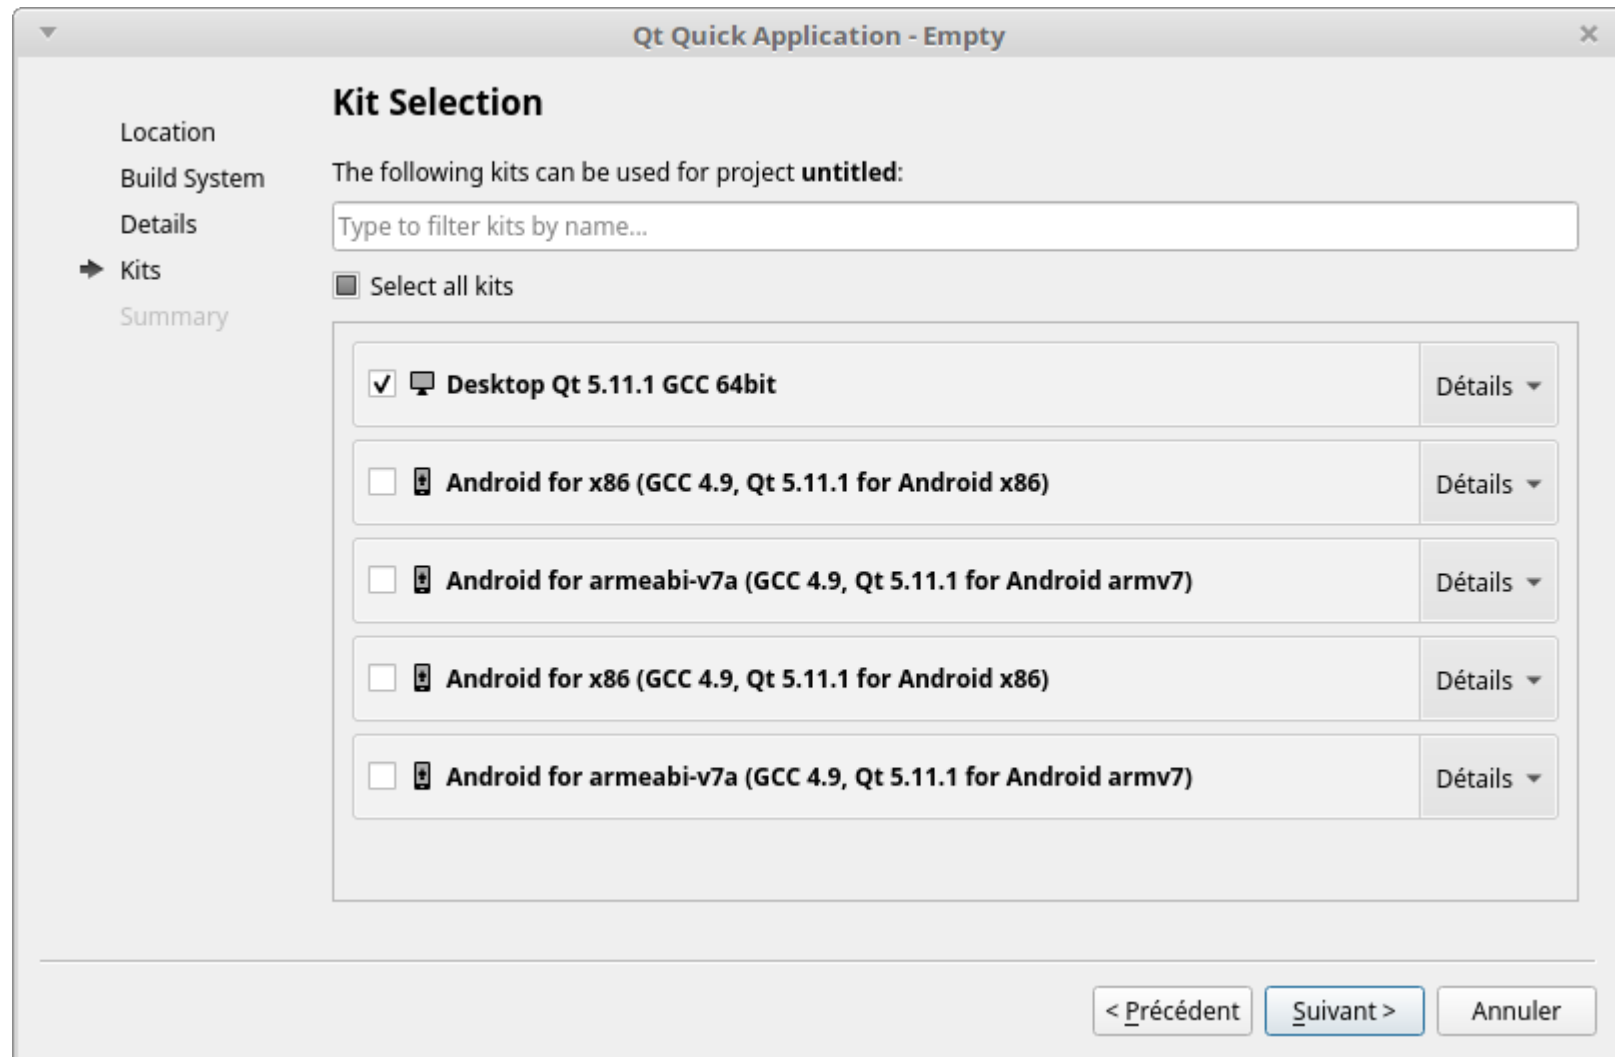

Changer la plateforme destination

Accueil

Éditer

Design

Debug

Projets

Aide

Manage Kits...

Active Project
untitled

Import Existing Build...

Build & Run

Android for armeabi-v7a (GCC 4.9, ...)

Android for x86 (GCC 4.9, Qt 5.11.1 ...)

Desktop Qt 5.11.1 GCC 64bit

Build

Run

Project Settings

Éditeur

Style de code

Dépendances

Clang Code Model

**Paramètres de compilation**

Éditer la configuration de compilation : Debug

Général

Shadow Build : ☒

Répertoire de compilation : /tmp/build-untitled-Desk

Étapes de compilation

qmake : qmake untitled.pro -spec linux-g++ CONFIG+=

Make: make in /tmp/build-untitled-Desktop_Qt_5_11_

Ajouter l'étape Build

Étapes de nettoyage

Make: make clean in /tmp/build-untitled-Desktop_Qt_

Ajouter l'étape Clean

13/17

Accueil

Éditer

Design

Debug

Projets

Aide

Manage Kits...

Active Project
untitled

Import Existing Build...

Build & Run

Android for armeabi-v7a (GCC 4.9, ...)

Build

Run

Android for x86 (GCC 4.9, Qt 5.11.1 ...)

Desktop Qt 5.11.1 GCC 64bit

Build

Run

Project Settings

Éditeur

Style de code

**Paramètres de compilation**

Éditer la configuration de compilation : Debug

Général

Shadow Build : ☒

Répertoire de compilation : /tmp/build-untitled-Desk

Étapes de compilation

qmake : qmake untitled.pro -spec linux-g++ CONFIG+=

Make: make in /tmp/build-untitled-Desktop_Qt_5_11_

Ajouter l'étape Build

Étapes de nettoyage

Make: make clean in /tmp/build-untitled-Desktop_Qt_

Ajouter l'étape Clean

14/17

Design

Debug

Projets

Aide

untitled

Import Existing Build...

Build & Run

Android for armeabi-v7a (GCC 4.9, ...)

Build

Run

Android for x86 (GCC 4.9, Qt 5.11.1 ...)

Desktop Qt 5.11.1 GCC 64bit

Build

Run

Project Settings

Éditeur

Style de code

Dépendances

Clang Code Model

Clang Tools

Projet : **untitled**

Déploiement : **Deploy Configuration**

Exécution : **untitled**

untitled

Kit

Android for armeabi-v7a (GCC 4.9, Qt 5.11.1 for Android armv7)

Desktop Qt 5.11.1 GCC 64bit

Debug

Profile

Release

Shadow Build : ☒

Android for armeabi-v7a

Type de périphérique:

Périphérique:

Racine du système:

Compilateur:

Environnement:

Débogueur:

Serveur GDB:

Version de Qt:

mkspec:

Additional Qbs Profile Settings:

CMake:

CMake Generator:

CMake Configuration:

15/17

Active Project

untitled

Import Existing Build...

Build & Run

Android for armeabi-v7a (GCC 4.9...

Build

Run

Android for x86 (GCC 4.9, Qt 5.11.1 ...

Desktop Qt 5.11.1 GCC 64bit

Build

Run

Project Settings

Éditeur

Style de code

Dépendances

Clang Code Model

Clang Tools

Sélectionner un périphérique Android

Périphériques compatibles

Périphériques incompatibles



PRA-LX1

9DC7N17A13017446

Non autorisé. Veuillez valider la fenêtre de confirmation sur votre périphérique 9DC7N17A13017446.

[My device is missing](#)

☐ Always use this device for architecture armeabi-v7a for this project

Rafraîchir la liste des périphériques

Créer un périphérique virtuel Android (AVD)

Annuler

OK

Utiliser **Environnement système**

Détails

Autorisez l'accès sur
votre téléphone
puis cliquez sur
Rafraîchir

